



Plaatsingsrichtlijnen Publieke laadpalen

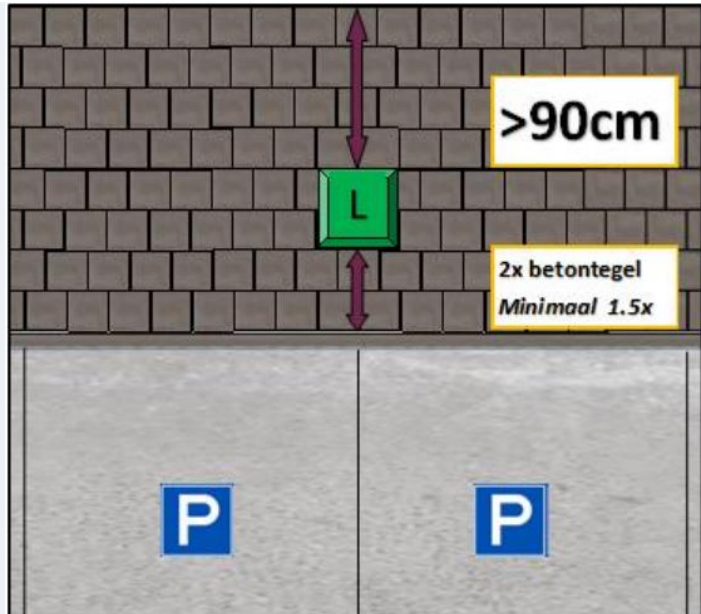


Haaks- of schuin (gestoken) parkeren

- Hanteer altijd minimaal 90cm doorgangsruimte achter laadpaal.
- Plaats de laadpaal met 60cm afstand (2 betontegels) tussen de trottoirband en laadpaal.
- Plaatsen op 45cm (1,5 betontegel) is ook toegestaan indien er anders niet voldoende doorgangsruimte is achter de laadpaal of wanneer naar eigen inzicht dit wenselijk is. Denk aan situaties met een muur, uitstekende begroeiing of een aflopende stoeprand waar een rolstoelwiel af kan glijden.
- Bij plaatsing in het groen (gras/perkjes/hagen) dient de minimale afstand tot de trottoirband (45cm) te worden gehanteerd om verwijdering van groen te beperken.
- Is er geen trottoirband? Doorgaans is er wel een parkeervak ingetekend. Hanteer dezelfde afstanden (dus 90 cm).

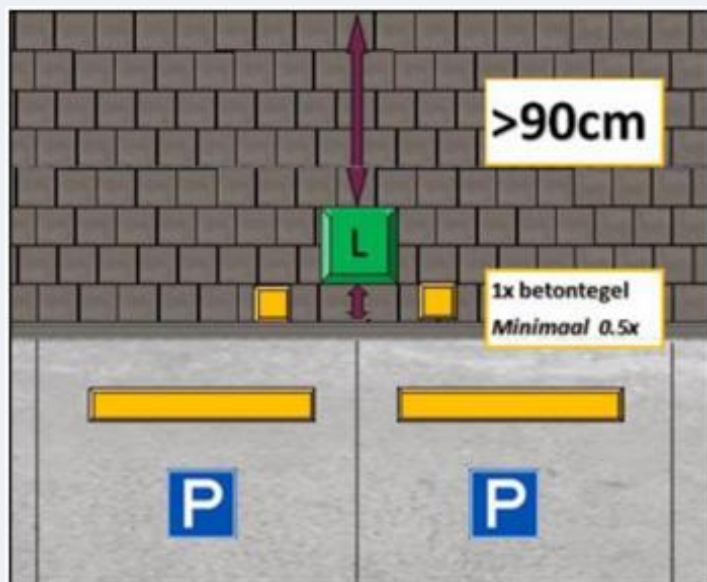


Haaks- of schuin (gestoken) parkeren met aanrijdbeveiliging

- Aanrijdbeveiliging is nodig indien de vereiste afstanden tot trottoirband niet mogelijk zijn én is er aanrijdbeveiliging aangevraagd op het locatievoorstel.
- Plaats een diamantkoppalen achter maar tegen de trottoirband.
- In het geval van haaksparkeren dient aanrijdbeveiliging (diamantkoppalen) minimaal 15cm (a 30cm) voor de laadpaal te staan om een eventuele klap op te vangen. Indien de laadpaal direct tegen de trottoirband komt (in verband met minimaal 90cm doorgangsruimte achter laadpaal) dan mag de diamantkoppaal in het parkeervak tegen de trottoirband.
- Indien een varkensrug is aangevraagd, zorg dan voor voldoende afstand tussen de rug en de laadpaal (minimaal 60cm)

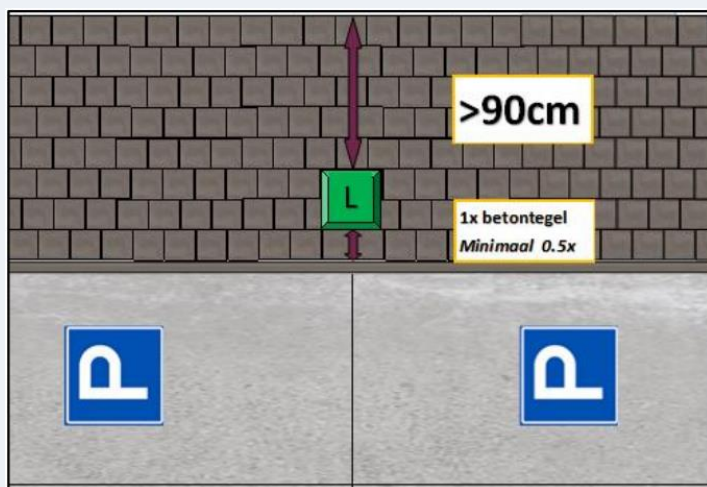

Langsparkeren

- Hanteer altijd minimaal 90cm doorgangsruimte achter laadpaal.
- Plaats de laadpaal met 30cm afstand (1 betontegel) tussen de trottoirband en laadpaal.
- Plaatsen op 15cm (0,5 betontegel) is ook toegestaan indien er anders niet voldoende doorgangsruimte is achter de laadpaal of wanneer naar eigen inzicht dit wenselijk is. Denk aan situaties met een muur, uitstekende begroeiing of een aflopende stoeprand waar een rolstoelwiel af kan glijden.
- Bij plaatsing in het groen (gras/perkjes/hagen) dient de minimale afstand tot de trottoirband (15cm) te worden gehanteerd om verwijdering van groen te beperken.
- Is er geen trottoirband? Doorgaans is er wel een parkeervak ingetekend. Hanteer dezelfde afstanden (dus 30 cm).

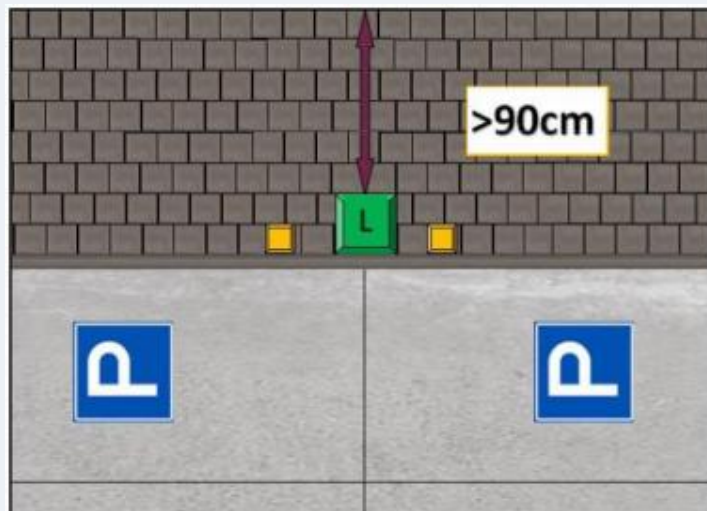

Langsparkeren met aanrijdbeveiliging

- Aanrijdbeveiliging is nodig indien de vereiste afstanden tot trottoirband niet mogelijk zijn én is er aanrijdbeveiliging aangevraagd op het locatievoorstel.
- Plaats een diamantkoppalen achter maar tegen de trottoirband.
- Bij langsparkeren komt een auto in vanaf de zijkant, dus is het toegestaan dat de laadpaal en de diamantkoppalen op de zelfde hoogte staan.

- **Positie flespaal en deur:** De laadpaal dient met de deur richting het trottoir te worden geplaatst met de flespaal tussen de laadpaal en de trottoirband. Wanneer achter laadpaal geen trottoir zit, maar een muur of groen/grasveld, dan dient de deur van de laadpaal naar het parkeervak te wijzen met de flespaal achter de laadpaal of ernaast.
- **Grondversteving:** Op sommige locatievoorstellen staat het plaatsen van grondversteving. Plaatsing hiervan valt niet onder de werkzaamheden van de installatieopdracht..